

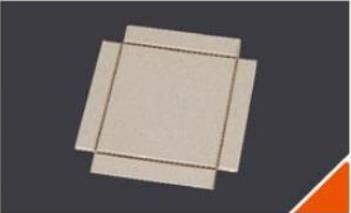
Планшетный режущий комплекс GR-Digital Cut



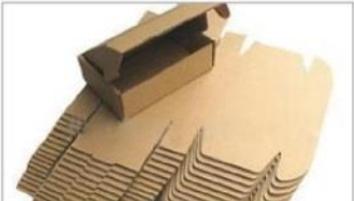
Ключевые особенности станка:

- Автоматическое позиционирование и распознавание меток.
- Камера в базовой комплектации + лазерная указка.
- Установлена высокоскоростная осциллирующая головка.
- Сверх точные японские серво моторы.
- Конвейерная подача материала. Безостановочный раскрой продукции.
- Прямая подача из рулона.
- Встроенный 7-ми дюймовый сенсорный экран.
- Собственная система для создания макетов.

Возможные опции и комплектация

	<p>Высоко осциллирующий нож Максимальная глубина реза ≤ 15 mm Используется для резки гофрированных материалов различной толщины.</p>   
	<p>Kiss Cut Максимальная глубина реза ≤ 1 mm Тангенциальный нож с высокоточной настройкой вылета. Используется для резки и надсечки тонких виниловых пленок.</p>   
	<p>V Cut Возможные углы реза: 0°, 15°, $22,5^\circ$, 30°, 45° Максимальная глубина реза ≤ 15 mm Предназначен для резки материала под нужным углом, для последующего загиба.</p>   
	<p>Foam Cut Максимальная глубина реза ≤ 45 mm Предназначен для изготовления упаковочных форм.</p>

			
	<p>Фрезерующая головка Система аспирации Автоматическая регулировка глубины реза Максимальная глубина реза ≤ 10 mm</p>		
			

	<p>Биговочное колесо</p>		
			

Технические характеристики:

Параметры	Значение
Рабочая зона	1800x1500 мм
Тип головки	Многофункциональная (в зависимости от выбранной комплектации)
Скорость раскроя	300-1200 мм/сек
Глубина реза	до 15 мм
Повторяемая точность	0,01 мм
Система позиционирования	Камера + Лазерный указатель
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Мощность вакуумных помп	7,5 кВт
Стандартная комплектация	Осциллирующая головка (с режимом вибрации) Биговка Плоттерная ручка KissCut WiFi роутер Мобильное рабочее место оператора (с тач-скрином) Системный блок и монитор с установленным ПО

Рулонная подача	Да
Интерфейс	Ethernet
Панель управления	Сенсорный дисплей
Управляющая программа	GR-Operating System (на английском языке)
Совместимость	CorelDraw, AutoCAD
Формат передачи данных	HP-GL (совместимый)
Напряжение, В	AC 380V 50HZ +220V
Габариты (брутто)	3000x2300x1500 мм
Габариты (нетто)	2800x2000x1200 мм
Вес (брутто)	850 кг
Цена (руб., вкл. НДС)*	2970000

Режущий комплекс поставляется вместе с полноценным рабочим местом оператора с установленным и настроенным ПО под Windows10 64 bit.

ВАЖНО:

Необходимо электропитание 380V+220V

В стоимость не включены: компрессор (необходимо давление 8-10 бар), доставка до Покупателя.

* В стоимость включены: доставка до транспортной компании, пусконаладочные работы и 12 месяцев гарантии.

Дополнительные опции:

Фрезерная головка (включая систему аспирации)	\$9800
Режущая головка V Cut	\$1180
Foam Cut	\$4100