Рулонный аппликатор **ЛАМИНАТОР L1**

Современное оборудование для ламинирования и постпечатной обработки широкоформатных изображений, созданное с учётом самых высоких требований. Сочетает в себе проверенную надёжность, инновационный дизайн и доступную цену.

- БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫЦВЕТАНИЮ ПОД УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН, ВЛАГИ И ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Фото и видео презентация оборудования

- РАВНОМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ
- ВЫШЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МЕНЬШЕ БРАКА
- КАЧЕСТВЕННЫЕ КОПЛЕКТУЮЩИЕ
- БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛА

Толщина материала	Ширина плёнки	Длина рулона плёнки
*Максимальная	*Максимальная	*Максимальная. *Максимальный диаметр – 210 мм
45 мм	1630 мм	50 м

Температура верхнего вала	От 0 °С до 80 °С (с шагом 5 °С)
Количество валов для плёнки	5 + 1 разматывающий вал
Регулируемая скорость ламинации	От 0,3 до 52 м/мин
Мощность	1,1 кВт (нагреваемый вал – 3 кВт)
Энергопараметры	230В,, 50 Гц, 8А
Вес ламинатора	670 кг
Габаритные размеры (Ш*Г*В, мм)	2210*850*1480
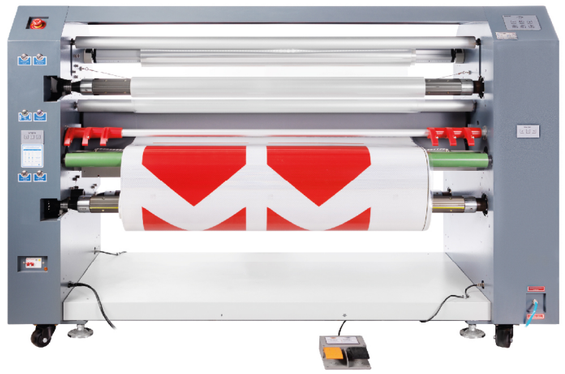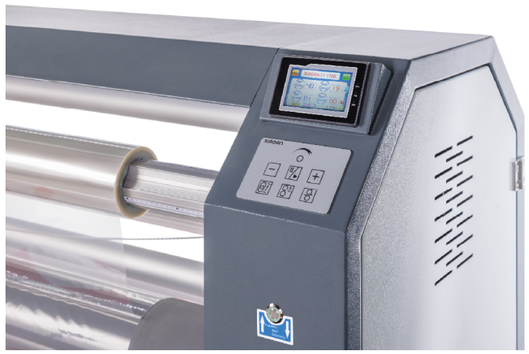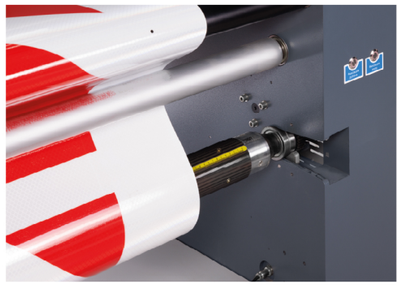
Представляем профессиональное решение для ламинации, обладающие надежными характеристиками и современным технологичным дизайном по оптимальной цене. Подходят для ламинирования и постпечатной обработки широкоформатных изображений, применяемых в интерьерных и уличных условиях. Заламинированные отпечатки отличаются качеством, повышенным сроком службы, стойкостью к выцветанию, царапинам, воздействию воды и другим внешним воздействиям.