# Монтажная пленка

Пленка ALGATAPE PP60 / CPP120
Профессиональная монтажная плёнка
для точного переноса изображений и символов

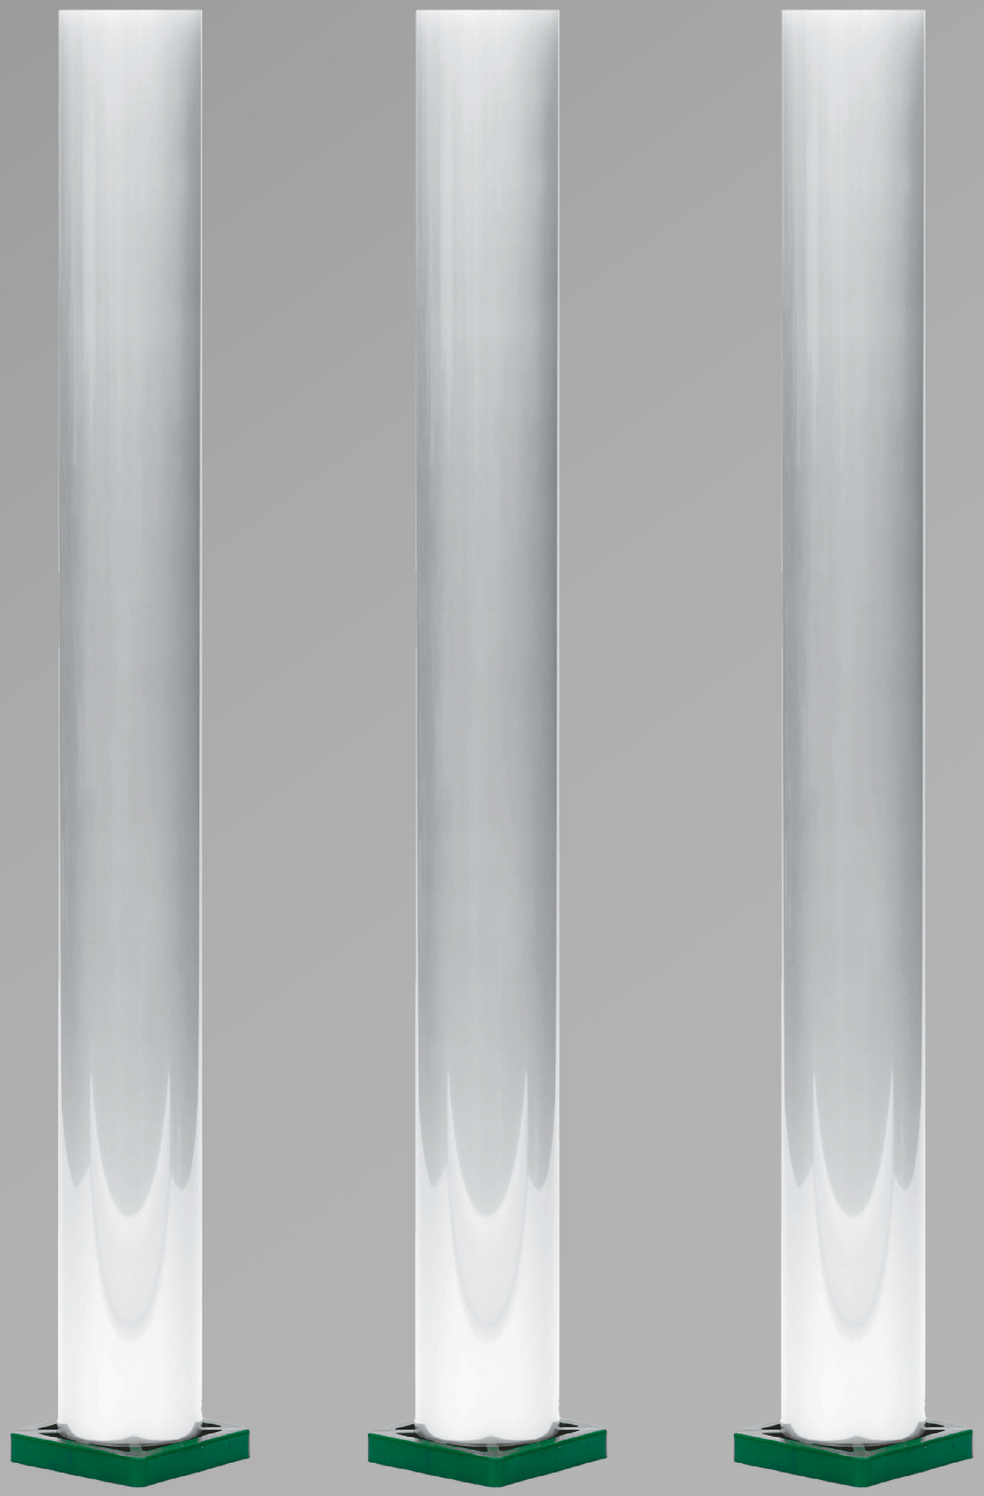





| Толщина *Плёнка с клеем | Срок хранения | Сила сцепления |
|---|---|---|
| 0,147 мм | 2 года | 2 Н / 25 мм |

| | |
|---|---|
| Водяные знаки | Знаки не предусмотрены |
| Температурный режим | От -69 °F до +150 °F / От -56 °C до +65 °C |
| Минимальная температура нанесения | 65 °F / 18 °C |
| Срок хранения | Год с даты приобретения при условии хранения при температуре от 65°F до 75°F (От 18°C до 24°C) и относительной влажности 50% ± 5% |

Прозрачная полиэтиленовая монтажная плёнка с мелкозернистой поверхностью, разработанная для переноса вырезанных или штампованных надписей, символов и логотипов.

**Ключевые преимущества:**

- Универсальность применения – подходит для большинства типов плёнок с глянцевой и матовой поверхностью
- Без остаточного клея – легко снимается даже спустя 6 месяцев без следов на поверхности
- Точная укладка – высокая прочность на растяжение обеспечивает надёжное позиционирование
- Надёжный клей – оптимизированный полиакрилатный клеевой слой обеспечивает чистый и стабильный перенос символов

| PP60 | 1 x 50 м | CPP120 | 1,22 x 50 м |
|---|---|---|---|