



Размер	Толщина плёнки	Срок службы
		*только вертикальное размещение
0.05 x 50 м/рул	228 – 330 мкм	не менее 10 лет


Водяные знаки	Знаки предусмотрены
Температурный режим	От -22 °F до +158 °F / От -30 °C до +70 °C
Минимальная температура нанесения	32 °F / +15 °C
Срок хранения	Год с даты приобретения при условии хранения при температуре от 65 °F до 75 °F (От 18 °C до 24 °C) и относительной влажности 50% ± 5%
Световозвращение	ECE 104 (класс C) и ECE70.01, ECE 104 и AIS 90, SK.5311, AJ.410 и DRDJ/2018, SASO 2913

Соответствует самым строгим требованиям стандарта ECE 104 (класс C) и предназначена для нанесения как на твёрдые, так и на тентовые поверхности грузовых автомобилей и фургонов. Серия BLT 2000 отличается превосходными характеристиками световозвращения, что значительно повышает видимость транспорта и безопасность движения в тёмное время суток.

Высококачественные микропризматические плёнки обладают долговечностью и надёжным клеевым слоем, чувствительным к давлению, что обеспечивает простоту нанесения и длительный срок службы.

Применение:

- Надёжное нанесение даже при низких температурах
- Возможность повторного позиционирования
- Всенаправленная световозвращающая структура
- Отличная видимость в любое время суток
- Защита от истирания и полное соответствие нормам ECE 104 (класс C)

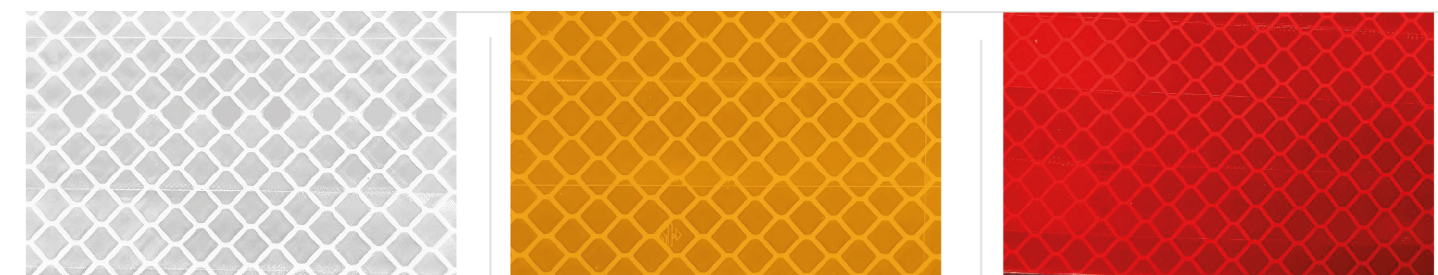

BLT2010, белый

жёсткий борт / тент

BLT2020, жёлтый

жёсткий борт / тент

BLT2030, красный

жёсткий борт / тент

* Реальный цвет плёнки может отличаться от напечатанного. Уточняйте по физическому образцу.