

Ламинатор планшетный 1325

Ключевые особенности:

- Поверхность из ударопрочного стекла толщиной 10 мм
- Пневматический прижим с давлением до 0,8 МПа
- Безрамочная конструкция (Free Gantry) для свободной подачи материала
- Поддержка материалов толщиной до 50 мм
- Подходит для монтажа гибких и жёстких материалов
- Надёжное нанесение плёнок без пузырей и перекосов



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПО ФОРМАТАМ И
ТОЛЩИНЕ



ТОЧНОСТЬ И
СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРОЦЕССА



МОДУЛЬНОСТЬ И
РАСШИРЯЕМОСТЬ

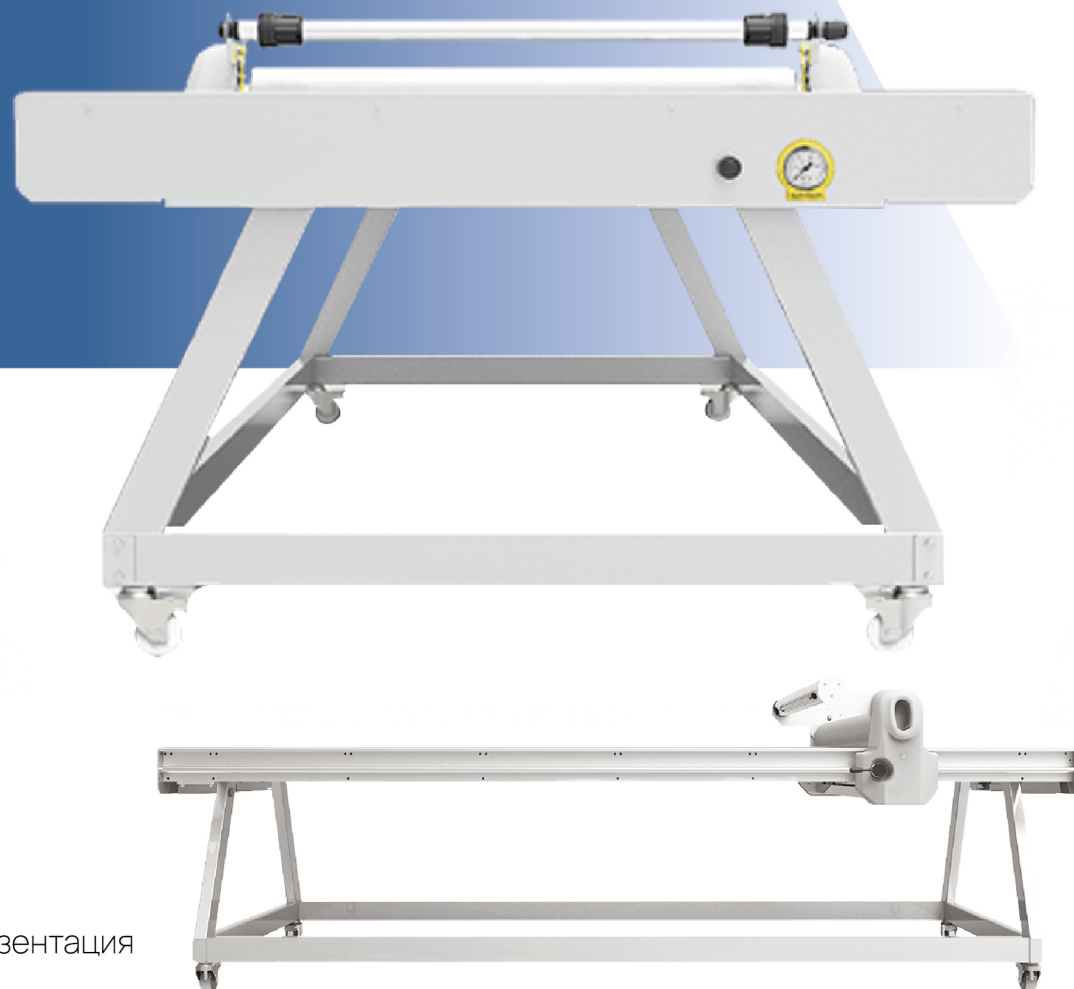


Фото и видео презентация
оборудования



ЭСТЕТИКА И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПРОСТОТА
И УДОБСТВО РАБОТЫ



ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Характеристики

ЛАМИНАТОР ПЛАНШЕТНЫЙ 1325

Рабочее поле

1300 x 2500 мм

Высота подъема вала

50 мм

Вес станка

550 кг

Назначение

Нанесение пленки на плоские поверхности

Ламинатор планшетный 1325 — профессиональное решение для быстрой и качественной ламинации. Прочная стеклянная поверхность обеспечивает полный контроль за процессом, а пневматический прижим равномерно распределяет давление, исключая пузырьки и перекосы. Безрамочная конструкция позволяет работать с крупноформатными материалами толщиной до 50 мм.

Конструкция делает процесс работы интуитивным и удобным. Идеально подходит для ламинации гибких и жёстких материалов, производства дорожных знаков и рекламных конструкций, где важны точность, надёжность и качество результата.

