



Размер	Толщина плёнки	Срок службы
0.05 x 50 м/рул	228 – 330 мкм	не менее 10 лет


Водяные знаки	Знаки предусмотрены
Температурный режим	От -22 °F до +160 °F / От -30 °C до +70 °C
Минимальная температура нанесения	60 °F / +15 °C
Срок хранения	Год с даты приобретения при условии хранения при температуре от 65 °F до 75 °F (От 18 °C до 24 °C) и относительной влажности 50% ± 5%
Световозвращение	ECE 104 (класс C) и ECE70.01, ECE 104 и AIS 90, SK.5311, AJ.410 и DRDJ/2018, SASO 2913

Лента Aura Optical Systems AURA® 144 - это микропризматическая металлизированная световозвращающая лента, предназначенная для использования на бортах тяжелых грузовиков и прицепов. Продукт официально утвержден в соответствии с требованиями Правил № 104 ЕЭК, класс C.

AURA® 144 - это всенаправленный продукт. Он может наноситься как в горизонтальном, так и в вертикальном положении и не имеет ориентирующей маркировки.

Применение:

- Металлизированная однослойная конструкция — без риска расслоения
- Не требует заклеивания кромок
- Агрессивный клей с высокой адгезией к различным поверхностям
- Микропризматическая оптика для надёжного отражения под разными углами

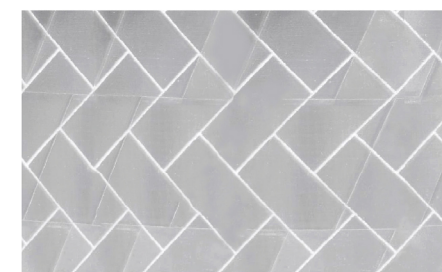

0144-00, белый

жёсткий борт



0144-01, жёлтый

жёсткий борт



0144-02, красный

жёсткий борт

* Реальный цвет плёнки может отличаться от напечатанного. Уточняйте по физическому образцу.