Ламинатор планшетный 1325 FW

ТЕРМОЛАМИНАЦИЯ

ПОДЪЁМ ВАЛА 100 ММ

УСИЛЕННАЯ ПНЕВМАТИКА

Ключевые особенности:

- Прочное стекло толщиной 10 мм с LED-подсветкой
- Пневматический прижимной вал с регулируемым давлением до 0,8 МПа
- Безрамочная конструкция (Free Gantry) — удобно работать с крупными форматами
- Поддержка материалов толщиной до 100 мм
- Нагреваемый вал
- Полуавтоматический режим
- Оптимален для изготовления дорожных знаков и рекламных щитов

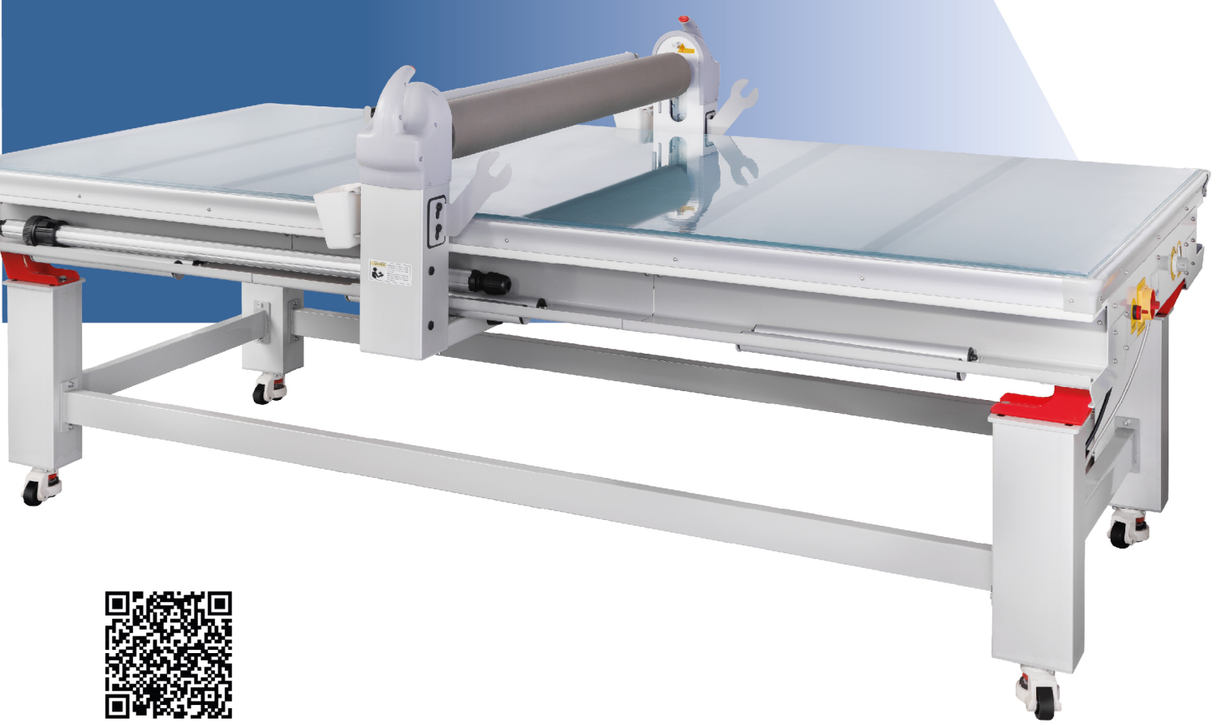

Фото и видео презентация оборудования

НАГРЕВАЕМЫЙ ВАЛ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

РАБОТА С ДВУХ СТОРОН

LED ПОДСВЕТКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее поле	Высота подъема вала	Вес станка
1300 x 2500 мм	100 мм	820 кг

Назначение	Нанесение пленки на плоские поверхности
Размеры (внешние, мм)	1924*3414
Температура нагрева (°C, макс.)	60°C
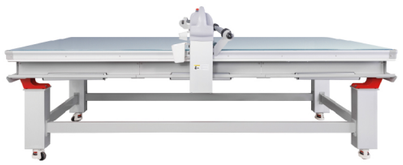
Планшетный ламинатор FY-1325 FW - это надёжное решение для ламинирования и наклейки плёнок на различные поверхности. Специально адаптирован для задач в сфере дорожной инфраструктуры. Идеально подходит для нанесения световозвращающих плёнок на жёсткие панели и элементы технических средств организации дорожного движения. Упрощает процесс сборки дорожных знаков, обеспечивает высокое качество приклеивания при минимальных трудозатратах.